CHAUSSURES DE SÉCURITÉ





RESISTANCE AU GLISSEMENT

			Valeurs norme	Gamme 24 Bits
SRC (SRA+SRB)	**SRA** Sol d'essai **Plan en ceramique** Lubrifiant **H2o + detergent**	**Plat**	≥ 0,32	**≥ 0,98**
		Talon Inclinee de 7°	≥ 0,28	**≥ 0,74**
	SRB Sol d'essai **Plan en acier** Lubrifiant **Glycerine**	**Plat**	≥ 0,18	**≥ 0,40**
		Talon Inclinee de 7°	≥ 0,14	**≥ 0,35**

Tableau des coefficients de glissement selon les normes En iso 20345:2011 et selon la methode en 13287:2012

DRAKE S1P SRC

réf. : 965.1140



Tige	Cuir velours souple avec inserts DURABREATH respirant
Doublure	OverDry
Embout	Alu-Lite en aluminium
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	98 GRIP PU/PU TR
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 523 g

WILLARD S1P SRC

réf. : 965.1160



Tige	Cuir velours souple avec inserts DURABREATH respirant
Doublure	OverDry
Embout	Alu-Lite en aluminium
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	98 GRIP PU/PU TR
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 562 g

AKON S1P SRC

réf. : 965.1240



Tige	Cuir velours souple perforé
Doublure	OverDry
Embout	Alu-Lite en aluminium
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	98 GRIP PU/PU TR
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 542 g

WAYNE S3 SRC

réf. : 965.1220



Tige	Cuir hydrophuge
Doublure	OverDry
Embout	Alu-Lite en aluminium
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	98 GRIP PU/PU TR
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 583 g

CALVIN S3 SRC

réf. : 965.1240



Tige	Cuir pull-up souple hydrofuge
Doublure	OverDry
Embout	Alu-Lite en aluminium
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	98 GRIP PU/PU TR
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 543 g

KANYE S3 SRC

réf. : 965.1260



Tige	Cuir pull-up souple hydrofuge
Doublure	OverDry
Embout	Alu-Lite en aluminium
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	98 GRIP PU/PU TR
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 579 g

SMITH S3 SRC

réf. : 965.1440



Tige	Cuir pleine fleur lisse hydrophuge
Doublure	OverDry
Embout	Alu-Lite en aluminium
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	98 GRIP PU/PU TR
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 565 g

PHARREL S3 SRC

réf. : 965.1460



Tige	Cuir hydrophuge
Doublure	OverDry
Embout	Alu-Lite en aluminium
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	98 GRIP PU/PU TR
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 583 g

BLACK S1P SRC

réf. : 965.1840



Tige	Cuir velours souple et textile hyper-respirant sur renfort grille
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	Air Force 100% PU
Pointures	du 35 au 47
Poids	(42) 477 g

PETRI S1P SRC

réf. : 965.1940



Tige	BreaTEX au tissage 3D, hautement respirant, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en ALUMINIUM, extra légère
Semelle intérieure	Basse densité, confortable et antichoc
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	TPU glace anti-glissement
Pointures	du 36 au 47
Poids	(42) 460 g

REGGAE S3 SRC

réf. : 965.2040



Tige	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	embout non-métallique TOP RETURN
Semelle intérieure	Basse densité, confortable et antichoc
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	TPU glace anti-glissement
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 720 g

NEW POP S3 SRC

réf. : 965.2140



Tige	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	embout non-métallique TOP RETURN
Semelle intérieure	Basse densité, confortable et antichoc
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	TPU glace anti-glissement
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 700 g

LIBERATOR S3 SRC

réf. : 965.2640



Tige	Cuir pleine fleur et inserts anti-abrasion
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Comfort Plus
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	Air Force 100% PU
Pointures	du 35 au 47
Poids	(42) 490 g

JALSKATE S3 SRC

réf. : 965.4240



Tige	cuir pull-up hydrofuge
Doublure	respirante en maille 3D alvéolée
Embout	Springtane 200J en polymère de synthèse
Semelle intérieure	Première Polyjal antistatique
Antiperforation	FleXtane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre
Semelle	J-MODE PU/TPU transparente
Pointures	du 35 au 47
Poids	(42) 615 g



JALPARK S3 SRC

réf. : 965.2840



Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge, pull-up
Doublure	En maille 3D, à structure alvéolée
Embout	Springtane 200J en polymère synthèse
Semelle intérieure	Première Polyjal complète antistatique
Antiperforation	FleXtane™ HP by Jallatte® - 0 millimètre
Semelle	J-MODE PU/TPU transparente
Pointures	du 35 au 47
Poids	(42) 660 g

DUNK S3 SRC

réf. : 965.2940



Tige	Cuir, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur gris
Embout	coquille en ALUMINIUM, extra légère
Semelle intérieure	ivoire, basse densité
Antiperforation	“no metal” SAVE&FLEX PLUS
Semelle	non métallique, amagnétique
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 580 g

MATCH S1P SRC

réf. : 965.3240

Tige	Cuir souple velours avec inserts en Mesh
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE perforé avec membrane respirante
Semelle intérieure	POLYSOFT amovible
Antiperforation	Save&Flex Plus
Semelle	Semelle PU/PU extra souple avec SHOCK ABSORB anti-fatigue
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 550 g



ZATOPEK S3 SRC

réf. : 965.3440

Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge
Doublure	Sany-Dry, 100% polyester
Embout	Aluminium
Semelle intérieure	Anatomique, antistatique en PU parfumé
Antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane/TPU
Pointures	du 36 au 47



LION S3 SRC

réf. : 965.3860



Tige	Cuir fleur NUBUCK hydrofuge très souple
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE ALUMINIUM perforé avec membrane respirante
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible
Antiperforation	"no metal" SAVE&FLEX PLUS
Semelle	PU/PU anti-abrasion, légère et flexible
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 530g

KING S3 SRC

réf. : 965.3840



Tige	Cuir fleur NUBUCK hydrofuge très souple
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE ALUMINIUM perforé avec membrane respirante
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible
Antiperforation	"no metal" SAVE&FLEX PLUS
Semelle	PU/PU anti-abrasion, légère et flexible
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 495g

CARAVAN S1P SRC

réf. : 965.3960



Tige	Toile Jean CANVAS extra-résistante
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE ALUMINIUM perforé avec membrane respirante
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible
Antiperforation	"no metal" SAVE&FLEX PLUS
Semelle	PU/PU anti-abrasion, légère et flexible
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 510 g

TROPHY S1P SRC

réf. : 965.3940



Tige	Toile Jean CANVAS extra-résistante
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE ALUMINIUM perforé avec membrane respirante
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible
Antiperforation	"no metal" SAVE&FLEX PLUS
Semelle	PU/PU anti-abrasion, légère et flexible
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 490 g

RUN-R 400 LOW & HIGH S3 SRC

Modèle 100% metal free pour artisans, industrie, logistique, services, collectivités, milieux humides.



réf. : 965.4840



réf. : 965.4860

Tige	Tige cuir pleine fleur grainé
Doublure	polyester mesh 3D
Embout	metal free
Semelle intérieure	anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Antiperforation	metal free
Semelle	Semelle PU2D
Pointures	du 37 au 48
Poids	(42) 540 g (low) et 560 g (high)



RUN-R 300 LOW & HIGH S3 SRC

Modèle 100% metal free pour artisans, industrie, logistique, services, collectivités, milieux humides.



réf. : 965.4940



réf. : 965.4960

Tige	tige cuir nubuck huilé
Doublure	polyester mesh 3D
Embout	metal free
Semelle intérieure	anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Antiperforation	metal free
Semelle	semelle PU2D
Pointures	du 37 au 48
Poids	(42) 530 g (low) et 550 g (high)



CHAMPION S3 SRC

réf. : 965.5240



Tige	Pull-up souple avec insert en textile hydrofuge, grille de maintien injectée
Doublure	Wingtex
Embout	Airtoe Composite
Semelle intérieure	Polysoft Semelle anatomique en polyuréthane souple,respirante et anti bactérienne grâce à un tissus à cellules ouvertes sur la face au contact du pied
Antiperforation	Save & Flex PLUS
Semelle	PU/PU
Pointures	du 35 au 48

JALDOJO S3 SRC

réf. : 965.5340



Tige	Cuir pull-up hydrofuge et textile hydrofuge avec renfort grille en TPU. Coloris noir/marron.
Doublure	Maille 3D respirante, structure alvéolée, ventilation périphérique et sèche rapidement.
Embout	non métallique
Semelle intérieure	Polyjal en polyuréthane et toile microalvéolée, complète, anatomique, préformée
Antiperforation	FleXtane™ By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite
Semelle	bi-composant Softane/ TPU pour un déroulé fluide et naturel de la marche
Pointures	du 35 au 47
Poids	(42) 614 g

AGATE B S3 SRC

réf. : 961.1240



Tige	Cuir
Doublure	Respirante en textile non-tissé
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	en acier inoxydable
Semelle	double densité PU/PU
Pointures	du 34 au 49

AGATE H S3 SRC

réf. : 961.1340



Tige	Cuir
Doublure	Respirante en textile non-tissé
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	en acier inoxydable
Semelle	double densité PU/PU
Pointures	du 34 au 49

SIMPLE S3 SRC

réf. : 961.1640



Tige	Cuir fleur grainé, hydrofuge, noir
Doublure	3D respirante
Embout	Embout ACIER
Semelle intérieure	amovible ENTRY FIT
Antiperforation	en acier inoxydable
Semelle	PU/PU extra souple avec SHOCK ABSORB anti-fatigue
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 600 g

SAFE S3 SRC

réf. : 961.1660



Tige	Cuir fleur grainé, hydrofuge, noir
Doublure	3D respirante
Embout	Embout ACIER
Semelle intérieure	amovible ENTRY FIT
Antiperforation	en acier inoxydable
Semelle	PU/PU extra souple avec SHOCK ABSORB anti-fatigue
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 612 g

NEW VOLGA S3 SRC

réf. : 961.1840



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	en acier inoxydable
Semelle	En polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 635 g

NEW RENO S3 SRC

réf. : 961.1860



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	en acier inoxydable
Semelle	En polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 710 g

NEW ARNO S1P SRC

réf. : 961.2140



Tige	Croûte velours, couleur bleu
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	en acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 655 g

TONGUE S3 SRC

réf. : 961.3340



Tige	Cuir fleur grainé, hydrofuge, noir
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	Embout ACIER
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible
Antiperforation	en acier
Semelle	PU/PU extra souple avec SHOCK ABSORB anti-fatigue
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 560 g

REPTILE S3 SRC

réf. : 961.3360



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	Embout ACIER
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible
Antiperforation	en acier
Semelle	PU/PU extra souple avec SHOCK ABSORB anti-fatigue
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 590 g

NEW CELTIC S3 SRC

réf. : 961.3640



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	fibre de verre non-métallique
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	En polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 570 g

NEW BLACK SEA S3 SRC

réf. : 961.3660



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu Sany-Dry, respirant
Embout	Fibre de verre non-métallique
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	En polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 640 g

KOLN S3 SRC

réf. : 961.3840



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion
Embout	embout non-métallique
Semelle intérieure	gris anthracite, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	Polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 36 au 47
Poids	(42) 615 g

RUHR S3 SRC

réf. : 961.3860



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu Sany-Dry, respirant
Embout	non-métallique
Semelle intérieure	gris anthracite, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	En polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 680 g

TEXAS S3 SRC

réf. : 961.4260



100% sans métal

Tige	Cuir fleur grana mina, hydrofuge
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE
Semelle intérieure	ERGO DRY amovible, anatomique
Antiperforation	SAVE&FLEX PLUS non métallique
Semelle	PU/PU extra souple avec SHOCK ABSORB anti-fatigue
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 552 g

ARIZONA S3 SRC

réf. : 961.4240



100% sans métal

Tige	Cuir fleur grana mina, hydrofuge
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE
Semelle intérieure	ERGO DRY amovible, anatomiqu
Antiperforation	SAVE&FLEX PLUS non métallique
Semelle	PU/PU extra souple avec SHOCK ABSORB anti-fatigue
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 546 g

SMALL BIS S3 SRC

réf. : 962.1140



Tige	Cuir hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	Polyuréthane antistatique, bi-densité
Pointures	du 37 au 47
Poids	(42) 655 g

LEADER BIS S3 SRC

réf. : 962.1160



Tige	Cuir hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	En polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 36 au 47
Poids	(42) 700 g

RIFT S3 SRC

réf. : 962.1340



Tige	Cuir, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	Polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 36 au 47
Poids	(42) 560 g

PATH S3 SRC

réf. : 962.1360



Tige	Cuir, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	Polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 630 g

FOWY S3 SRC

réf. : 962.1640



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu SANY-DRY, respirante, rouge
Embout	fibre de verre non-métallique
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	En polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 36 au 47
Poids	(42) 620 g

TONGA S1P SRC

réf. : 962.2440



Tige	Cuir velours souple avec insert textile
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Vento Plus amovible
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	Classic PU/PU
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 543 g

TASMANIA S1P SRC

réf. : 962.2460



Tige	Cuir velours souple avec en textile
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Vento Plus amovible
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	Classic PU/PU
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 560 g

FLAG S3 SRC

réf. : 962.2640



Tige	Cuir fleur grainé, hydrofuge
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Comfort Plus amovible
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	Suprême PU/PU
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 585 g

THOR S3 SRC

réf. : 962.2660



Tige	Cuir fleur grainé, hydrofuge
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Comfort Plus amovible
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	Suprême PU/PU
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 700 g

ARTIS S3 SRC

réf. : 962.3840



Tige	Cuir pull-up, hydrofuge. Double renfort sur embout en PU et cuir anti-abrasion. Matelassage du soufflet et du haut de tige
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Comfort Plus amovible
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	Dominus PU/PU W-Tech
Pointures	du 36 au 47
Poids	(42) 538 g

EGIS S3 SRC

réf. : 962.3860



Tige	Cuir pull-up, hydrofuge. Double renfort sur embout en PU et cuir anti-abrasion. Matelassage du soufflet et du haut de tige
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Comfort Plus amovible
Antiperforation	Flex-System Zero
Semelle	Dominus PU/PU W-Tech
Pointures	du 36 au 47
Poids	(42) 582 g

SABA S3 SRC

réf. : 962.4240



Tige	Cuir Pull-Up, coloris Marron
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	ACIER
Semelle intérieure	ERGO DRY amovible, anatomique
Antiperforation	ACIER INOXIDABLE
Semelle	polyuréthane compact
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 615 g

KATMAI S3 SRC

réf. : 962.4260



Tige	Cuir Pull-Up, coloris Marron
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	ACIER
Semelle intérieure	ERGO DRY amovible, anatomique
Antiperforation	ACIER INOXIDABLE
Semelle	polyuréthane compact
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 690 g

INOX S3 SRC

réf. : 962.4340



Tige	Cuir pull-up hydrofuge. Double renfort sur embout en PU et cuir antiabrasion. Matelassage du soufflet et du haut de tige
Doublure	3D Lining
Embout	Light Plus en matériau composite
Semelle intérieure	Comfort Plus amovible
Antiperforation	Classic en acier
Semelle	Suprême PU/PU
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 690 g

MUSTANG S3 SRC

réf. : 962.6640



Tige	Cuir fleur hydrofuge coloris Noir
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible
Antiperforation	Acier
Semelle	Polyuréthane double densité
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 629 g

TRACK S3 SRC

réf. : 962.6660



Tige	Cuir fleur hydrofuge coloris Noir
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible
Antiperforation	Acier
Semelle	Polyuréthane double densité
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 694 g

IRELAND S3 SRC

réf. : 962.6740



Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge
Doublure	Air-Light
Embout	Classic Steel en acier
Semelle intérieure	Vento Plus amovible
Antiperforation	Classic en acier
Semelle	Trucker PU/PU
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 599 g

UK S3 SRC

réf. : 962.6760



Tige	Cuir pleine fleur, hydrofuge. Matelassage du soufflet et du haut de tige
Doublure	Air-Light
Embout	Classic Steel en acier
Semelle intérieure	Vento Plus amovible
Antiperforation	Classic en acier
Semelle	Trucker PU/PU
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 655 g

SYLT S3 SRC

réf. : 962.7860



Tige	Cuir, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir
Embout	embout non-métallique TOP RETURN
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation
Semelle	Polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 40 au 47
Poids	(42) 680 g

WORMS S3 SRC

réf. : 962.7840



Tige	Cuir, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion
Embout	embout non-métallique TOP RETURN
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	Polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 40 au 47
Poids	(42) 625 g

VILI S3 SRC

réf. : 962.8140



Tige	Cuir, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion,
Embout	embout non-métallique TOP RETURN XL
Semelle intérieure	noir, basse densité, confortable antichoc
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	polyuréthane antistatique bi-densité
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 730 g

TROLL S3 SRC

réf. : 962.8160



Tige	Cuir, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion,
Embout	embout non-métallique TOP RETURN XL
Semelle intérieure	noir, basse densité, confortable et antichoc
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	polyuréthane antistatique bi-densité
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 770 g



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			Valeurs norme	Valeurs modèle
SRC (SRA+SRB)	**SRA** Sol d'essai **Plan en ceramique** Lubrifiant **H2o + detergent**	**Plat**	≥ 0,32	**≥ 0,71**
		Talon Inclinee de 7°	≥ 0,28	**≥ 0,44**
	SRB Sol d'essai **Plan en acier** Lubrifiant **Glycerine**	**Plat**	≥ 0,18	**≥ 0,18**
		Talon Inclinee de 7°	≥ 0,14	**≥ 0,14**

Tableau des coefficients de glissement selon les normes En iso 20345:2011 et selon la methode en 13287:2012

Tige	Cuir pleine Pull-UP hydrofuge, noir
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE
Semelle intérieure	ERGO DRY amovible, anatomique, tissu à cellules ouvertes sur une base EVA, anti-abrasive et antidérapante
Antiperforation	SAVE&FLEX PLUS
Semelle	polyuréthane compact
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 570 basse - 597 haute

CEMENT S2P HRO HI SRA

réf. : 963.1140



Tige	Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
Doublure	WIN THERM pour un isolement thermique actif. Respirant, antistatique et anti-bactéries
Embout	AIR-TOE ALUMINIUM
Semelle intérieure	Amovible, anatomique, anti-transpirant
Antiperforation	SAVE&FLEX PLUS
Semelle	Semelle plate sans reliefs NITRILE
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 646 g

BETON S2P HRO HI SRA

réf. : 963.1160



Tige	Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
Doublure	WIN THERM pour un isolement thermique actif. Respirant, antistatique et anti-bactéries
Embout	AIR-TOE ALUMINIUM
Semelle intérieure	Amovible, anatomique, anti-transpirant
Antiperforation	SAVE&FLEX PLUS
Semelle	Semelle plate sans reliefs NITRILE
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 692 g

ASPHALT MASTER INOX SBP HI

réf. : 963.1340



Tige	Cuir fleur pigmenté, haut de tige matelassé, 4 coutures latérales. Soufflet cuir
Embout	ACIER
Semelle intérieure	aluminisée pour une parfaite isolation thermique
Antiperforation	inox
Semelle	NITEX en caoutchouc nitrile expansé utilisant l'air comme isolant. Lisse pour ne pas laisser de traces.
Pointures	du 38 au 47
Poids	(42) 670 g

JALOAK SAS S3 CI SRC

réf. : 963.2240



Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge
Doublure	tissu tri-dimensionnel
Embout	SPRINGTANE polymère large
Semelle intérieure	polyuréthane et toile microalvéolée
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	Softane™ PU double densité
Pointures	du 38 au 47
Poids	(42) 611 g

JALFIR S3 CI AN SRC

réf. : 963.2260



Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge
Doublure	tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
Embout	Polymère
Semelle intérieure	polyuréthane et toile microalvéolée, complète, anatomique, préformée, perforée à l'avant pied et rehaussée au niveau du talon (épaisseur 8 mm) pour absorber les chocs et vibrations
Antiperforation	Acier
Semelle	Softane™ PU double densité
Pointures	du 38 au 47
Poids	(42) 710 g

MACSOLE 1.0 NH S3 CI HI HRO SRC

réf. : 963.3140



Tige	Cuir fleur pigmenté, éléments réfléchissants, coupe derby s'adaptant à toutes les morphologies, nombre de coutures réduit.
Doublure	non tissé très résistant à l'abrasion.
Embout	metal free HPC 200
Semelle intérieure	PU, amovible, anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très résistant à l'abrasion et permettant une bonne évacuation de la transpiration.
Antiperforation	inox
Semelle	caoutchouc, extrêmement adhérente
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 770 g

CHAGALL S3 WR SRC

réf. : 963.4240



Tige	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir
Doublure	GORE-TEX, respirant, résistante à l'abrasion, couleur grise
Embout	embout non-métallique TOP RETURN
Semelle intérieure	noir, basse densité, confortable et antichoc
Antiperforation	non métallique, amagnétique,
Semelle	polyuréthane/TPU antistatique
Pointures	du 36 au 47
Poids	(42) 650 g

Chaussure antistatique : fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.

GAUGUIN S3 WR SRC

réf. : 963.4260



Tige	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir
Doublure	GORE-TEX, respirant, résistante à l'abrasion, couleur grise
Embout	embout non-métallique TOP RETURN
Semelle intérieure	noir, basse densité, confortable et antichoc
Antiperforation	non métallique, amagnétique,
Semelle	polyuréthane/TPU antistatique
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 680 g

Chaussure antistatique : fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.



QUEBEC S3 SRC

réf. : 963.4440



Tige	Cuir pleine fleur Pull-Up hydrofuge, coloris Marron
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE
Semelle intérieure	ERGO DRY amovible, en tissu absorbant
Antiperforation	SAVE&FLEX PLUS
Semelle	polyuréthane compact
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 650 g

GREENLAND S3 SRC

réf. : 963.4460



Tige	Cuir pleine fleur Pull-Up hydrofuge, coloris Marron
Doublure	WIN THERM pour un isolement thermique actif. Respirant, antistatique et anti-bactéries
Embout	AIR-TOE ALUMINIUM
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible, anatomique, anti-transpirant
Antiperforation	SAVE&FLEX PLUS
Semelle	Nitrile résistant à la chaleur
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 646 g

JALIROK S3 CI AN HRO SRC

réf. : 963.4540



Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge
Doublure	Doublure de tige respirante en maille 3D, à structure alvéolée améliore la ventilation périphérique du pied, et sèche rapidement
Embout	large en polymère de synthèse
Semelle intérieure	J-Multitech couvrant la totalité de la surface du pied
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	J-ESCAPE VIBRAM équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif
Pointures	du 38 au 47
Poids	(42) 737 g

MAC CROSSROAD 2.0 S3 CI HI HRO SRC



réf. : 963.5340



réf. : 963.5360

Tige	cuir fleur huilé résistant à la pénétration de liquides, bout recouvert en caoutchouc, renforts arrières et latéraux
Doublure	textile: mesh
Embout	metal free
Semelle intérieure	Cell Tech
Antiperforation	metal free
Semelle	caoutchouc MACSOLE® Adventure
Pointures	36 - 48
Poids	(42) 720 g (basse) et 730 g (haute)



MAC CROSSROAD 2.0 brown S3 CI HI HRO SRC



100% sans métal

réf. : 963.5640



Tige	cuir fleur huilé résistant à la pénétration de liquides, bout recouvert en caoutchouc, renforts arrières et latéraux
Doublure	textile: mesh
Embout	metal free
Semelle intérieure	Cell Tech
Antiperforation	metal free
Semelle	caoutchouc MACSOLE® Adventure
Pointures	36 - 48
Poids	(42) 730 g



BOTSEC S5 SRC

réf. : 968.0340



Tige	PVC
Doublure	Viscose
Embout	Acier
Antiperforation	Acier
Semelle	Résistante aux hydrocarbures
Pointures	du 38 au 47

GIGNAC2 S5 SRC

réf. : 968.0540



Tige	PVC bi-injection
Doublure	Jersey polyester
Embout	Acier
Antiperforation	Acier
Semelle	PVC - Nitrile à crampons
Pointures	du 39 au 47

VIENS2 S4 SRC

réf. : 968.0520



Tige	PVC bi-injection
Doublure	Jersey polyester
Semelle	PVC - Nitrile à crampons
Pointures	du 36 au 47

PROTOMASTOR® S5 SRA

réf. : 968.0840



Tige	PVC et caoutchouc de nitrile
Doublure	Sanatized, meilleure hygiène
Embout	Acier
Antiperforation	Acier
Colorie	Noir
Semelle	Antiglisse SRA
Pointures	du 36 au 48

PROTOMASTOR® S5 SRA

réf. : 968.0820



Tige	PVC et caoutchouc de nitrile
Doublure	Sanatized, meilleure hygiène
Embout	Acier
Antiperforation	Acier
Colorie	Jaune
Semelle	Antiglisse SRA
Pointures	du 36 au 48

ECRIN S5 SRC

réf. : 968.1140



Tige	PVC bi-injection
Doublure	Fourrure polyester
Semelle intérieure	Fixe avec protection aluminium
Embout	Acier
Antiperforation	Acier
Semelle	PVC - Nitrile à crampons
Pointures	du 39 au 47

WARTA S3 CI SRC

réf. : 968.2240



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur
Doublure	Laine écologique, à haut isolement thermique
Semelle intérieure	noir, basse densité, confortable
Embout	coquille en acier inoxydable
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 38 au 48
Poids	840 g

NEW CASTLE S3 CI SRC

réf. : 968.2220



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur
Doublure	Laine écologique, à haut isolement thermique
Semelle intérieure	noir, basse densité, confortable
Embout	coquille en acier inoxydable
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 39 au 48
Poids	840 g

PUROFORT® Reliance S5 CI HRO CR SRC

réf. : 968.1840

La protection d'une botte avec le confort d'une chaussure.



Tige	PUROFORT®
Embout	Acier
Antiperforation	Acier
Coloris	Gris charcoal
Semelle	Antiglisse SRC - VIBRAM XS WORK
Pointures	du 39 au 49
Caractéristiques	Semelle flexible Vibram®, Port confortable, Concept pour adhérence maximale

PUROFORT® Rugged fourrée S5 CI SRC

réf. : 968.1940

La protection d'une botte avec le confort d'une chaussure.



Tige	PUROFORT®
Embout	Acier
Antiperforation	Acier
Coloris	Noir et rouge
Semelle	Antiglisse SRC
Pointures	du 39 au 49
Caractéristiques	Légère, bottes fourrées isolation thermique jusqu'à -20°C, pattes de chaussages, facile à nettoyer.

TANKER S5 CI SRC

réf. : 968.2040



Tige	Cold defender PU, antibactérien, résistant à -25°C
Chaussant	12 Mondopoint
Semelle intérieure	Absorbante et dé-absorbante, antistatique, revêtue en tissu SANY-DRY antibactérien qui empêche la formation des mauvaises odeurs
Embout	Acier
Antiperforation	Acier
Semelle	Cold defender PU, antibactérien, résistant à -25°C
Pointures	du 36 au 48

COME S5

réf. : 968.7140



Tige	Polyester/P.V.C lourd et résistant (700 gr/m2)
Embout	coquille en acier inoxydable
Antiperforation	acier inoxydable
Pointures	du 40 au 47

- Soudée sur botte sécurité.
- Renfort noir anti-usure sur la partie avant de la cuissarde.
- Soudures haute-fréquence.
- Large sangles ajustables pour le maintien à la ceinture.
- Ergot de déchaussage.
- Bord haut avec ourlet textile.
- Hauteur 90 cm.
- Qualité d'une fabrication européenne.
- Finition soignée.
- Souplesse du P.V.C.
- Confort et résistance.
- Renfort genoux.

WIKI S5

réf. : 968.7640



Tige	Polyester/P.V.C lourd et résistant (700 gr/m2)
Embout	coquille en acier inoxydable
Antiperforation	acier inoxydable
Pointures	du 40 au 47

- Renfort noir anti-usure sur la partie avant de la waders.
- Soudures haute-fréquence.
- Bretelles élastique réglables avec boucle de fermeture.
- Poche intérieure.
- Bord haut renforcé double couche.
- Ergot de déchaussage.
- Serrage élastique à la taille par cordon.
- Hauteur 143 cm.
- Qualité d'une fabrication européenne.
- Finition soignée.
- Souplesse du P.V.C.
- Confort et résistance.
- Renfort genoux.

NORDIC PLUS S3 CI SRC

réf. : 968.5240



Tige	Cuir Pull-up hydrofuge, coloris Maron
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant et THINSULATE
Semelle intérieure	ERGO DRY amovible, en tissu absorbant, frais, antimycosique, avec absorbeur de chocs.
Embout	AIR-TOE COMPOSITE perforé avec membrane respirante
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique
Pointures	du 38 au 48
Poids	790 g

JALASKA S3 SRC

réf. : 968.6240



Tige	cuir pleine fleur AP 23, hydrofuge et oléofuge
Doublure	textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration
Semelle intérieure	ouvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers
Embout	acier perforé
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif
Pointures	du 36 au 48
Poids	710 g

JALARTIC S3 CI SRC

réf. : 968.6340



Tige	cuir pleine fleur AP 23, hydrofuge et oléofuge
Doublure	isothermique pour une meilleure protection contre le froid positif
Semelle intérieure	ouvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers
Embout	acier perforé
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif
Pointures	du 36 au 48
Poids	720 g

MALAWI S3 CI HRO SRC

réf. : 968.6540



Tige	cuir imprimé hydrofuge
Doublure	laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en Thinsulate™ B200
Semelle intérieure	AIR, anatomique, antistatique, perforée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire
Embout	non métallique TOP RETURN résistant 200 J
Antiperforation	non métallique APT PLATE - Zero Perforation
Semelle	polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)
Pointures	39-48

MINDANAO S3 HRO SRC

réf. : 968.6740



Tige	cuir fleur hydrofuge
Doublure	sans doublure
Semelle intérieure	AIR, anatomique, antistatique, perforée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire
Embout	non métallique TOP RETURN résistant 200 J
Antiperforation	non métallique APT PLATE - Zero Perforation
Semelle	polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)
Pointures	du 39 au 47

NEW TAGO UK S3 SRC

réf. : 964.1840



Tige	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	noir, basse densité
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	polyuréthane, antistatique bi-densité
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 700 g

CROCODILE S3 SRC

réf. : 964.2440



Tige	Cuir fleur grainé hydrofuge
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	coquille en acier inoxydable
Semelle intérieure	ACTION DRY amovible, anatomique et perfo-rée avec support en EVA
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	PU/PU extra souple avec shock absorb
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 680 g

PHEBUS S3 HRO SRC

réf. : 964.2640



Tige	Cuir grainé pleine fleur, hydrofuge. Protection fermeture et dégrafage en velcro
Doublure	Air-Light
Embout	Classic Steel en acier
Semelle intérieure	Vento Plus
Antiperforation	Classic en acier
Semelle	Résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
Pointures	du 38 au 47
Poids	(42) 640 g

QANDILITE S3 HRO HI SRC

réf. : 964.6540



Tige	Cuir pleine fleur
Doublure	Filet respirant
Embout	COMPOSITE
Semelle intérieure	Amovible, anatomique, anti-transpirant
Antiperforation	Textile
Semelle	Double densité PU/Caoutchouc
Pointures	du 38 au 47

BULLS S3 HRO HI SRC

réf. : 964.2940



Tige	Cuir pleine fleur Grana Mina, hydrofuge
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE
Semelle intérieure	ERGO DRY amovible, anatomique, anti-transpirant
Antiperforation	acier inoxydable
Semelle	PU/NITRILE avec cellule d'absorption anti-fatigue
Pointures	du 38 au 47
Poids	(42) 660 g

QUADRUFITE S3 SRA HRO

réf. : 964.2840



Tige	croûte Coutures Kevlar®
Doublure	filet respirant
Embout	composite
Semelle intérieure	PU, amovible, anatomique, perforée
Antiperforation	textile
Semelle	double densité PU/Caoutchouc
Pointures	du 38 au 47

1848K Titan+ S3 SRC CI HRO

réf. : 964.6140



Tige	Cuir enduit PU
Doublure	Cambrelle®, polyester, Thinsulate®
Embout	Aluminum
Semelle intérieure	PU, amovible, anatomique, perforée
Antiperforation	metal free
Semelle	Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
Pointures	du 36 au 48

MACSOLE 1.0 BFX2 S3 CI HI HRO SRC

réf. : 964.8240



Tige	Cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit
Doublure	Molleton pour l'hiver
Embout	metal free HPC 200
Semelle intérieure	PU, amovible, anatomique, perforée
Antiperforation	metal free
Semelle	Caoutchouc, extrêmement adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc. Profil Microgrip adapté aux conditions hivernales
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 820 g

VOLCA S3 HI-3 HRO WG SRC

réf. : 962.6240



Tige	Cuir épais très résistant
Doublure	Doublure haut de tige en cuir ignifuge, maille 3D très respirante
Embout	composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible, anti-transpirant
Antiperforation	textile 1 430 N
Semelle	PU / caoutchouc nitrile
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 650 g

MACSOLE 1.0 WLD LOW S3 CI HI-1 HRO WG SRC

réf. : 962.6840

Coutures en fil Kevlar résistant au feu, fermeture par lacets avec rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté avec double fermeture velcro. Nombre de coutures réduit. Soufflet étanche cuir fleur épaisseur 1mm. Mousse de confort épaisseur 3mm. Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en caoutchouc



Tige	Cuir fleur pigmenté.
Doublure	Non tissé noir, très résistant à l'abrasion
Embout	metal free HPC 200
Semelle intérieure	PU, amovible, anatomique, perforée
Antiperforation	inox
Semelle	Caoutchouc, extrêmement adhérente.
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 810 g

MACSOLE 1.0 WLD 3 S3 CI HI-1 HRO WG SRC

réf. : 964.7240



Tige	Cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit
Doublure	Non tissé noir très résistant à l'abrasion, mousse et molleton pour l'hiver
Embout	metal free HPC 200
Semelle intérieure	PU, amovible, anatomique, perforée
Antiperforation	metal free
Semelle	Caoutchouc, extrêmement adhérente, Profil Microgrip adapté aux conditions hivernales
Pointures	du 38 au 48
Poids	(42) 820 g



MACRANGER S3 CI HI-3 AL HRO SRC

réf. : 964.7540

Tige	Cuir pleine fleur, coutures en fil NOMEX®, rabat anti-projection avec fermeture velcro, haut de tige et soufflet matelassés, soufflet doublé en textile anti-feu, lacets élastiques, nombre de coutures réduit
Embout	metal free HPC 200
Semelle intérieure	Thermoshield Xtrem avec isolation thermique, berceau anatomique, évacue la transpiration, absorbeur de chocs
Antiperforation	Inox
Semelle	MACsole® EXTREM 2.0 en caoutchouc résistant aux très hautes températures (>300 °C), bout recouvert en caoutchouc
Pointures	du 36 au 48
Poids	(42) 950 g





JALAS 1615 S3 SRC CI

réf. : 963.8040



Tige	Cuir enduit PU, cuir croûte
Embout	Aluminum
Semelle intérieure	Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, zone d'absorption des chocs en Ergothan
Antiperforation	Textile composite traité plasma (PTC)
Semelle	Cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU
Pointures	du 36 au 47





JALAS 1625 S3 SRC CI

réf. : 963.8060



Tige	Cuir enduit PU, cuir croûte
Embout	Aluminum
Semelle intérieure	Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, zone d'absorption des chocs en Ergothan
Antiperforation	Textile composite traité plasma (PTC)
Semelle	Cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU
Pointures	du 36 au 47







Jupiter S3 SRC CI HRO

réf. : 963.8440

Tige	Cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit
Doublure	Polyester, polyamide
Embout	Aluminium
Semelle intérieure	Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
Antiperforation	Acier
Semelle	Semelle intermédiaire PU, semelle extérieure caoutchouc, résistante à la pénétration, résistance à la chaleur et aux huiles
Pointures	du 35 au 50
Poids	(42) 820 g

COULOMB S2 SRC

réf. : 966.1440



Tige	Cuir fleur, hydrofuge
Doublure	Gabardine, respirant, couleur noir
Embout	acier résistant à 200 J
Semelle intérieure	PU, amovible, anatomique, perforée
Semelle	Polyuréthane antistatique mono-densité, résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures
Pointures	du 39 au 47
Poids	(42) 520 g

JALGALAAD SAS S1P SRC

réf. : 966.1840



Tige	Cuir pleine fleur
Doublure	Maille 3D
Embout	Springtane 200 J polymère de synthèse
Semelle intérieure	Confort-Tech, anatomique, antistatique, avec absorbeur de chocs talonniers.
Antiperforation	FleXtane HP by Jallatte zéro millimètre
Semelle	Softane bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif.
Pointures	du 35 au 47
Poids	(42) 410 g

JALPALME SAS S3 SRC

réf. : 966.2440



Tige	Cuir pleine fleur lisse hydrofuge
Doublure	Cuir bovin.
Embout	200 J acier
Semelle intérieure	PU, amovible, anatomique, perforée
Antiperforation	FleXtane HP by Jallatte zéro millimètre
Semelle	J-Smarter en PU mono-densité
Pointures	du 38 au 47
Poids	(42) 500 g

SIDNEY S3 SRC

réf. : 966.2940



Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge
Doublure	Fibre Micro-Tech
Embout	AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante
Semelle intérieure	Souple PU avec SHOCK ABSORB anti-fatigue
Antiperforation	Save & Flex PLUS
Semelle	Polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.
Pointures	du 38 au 47

EPOKA S1P SRC

réf. : 966.3140



Tige	Cuir pleine fleur
Doublure	Cuir
Embout	acier inoxydable 200 joules
Semelle intérieure	Amovible avec mousse et textile anti-bactérien
Antiperforation	Insert antiperforation non metallique 1100N
Semelle	PU monodensité, injection directe sur la tige
Pointures	du 39 au 46
Poids	(42) 470 g

EKOA S3 SRC

réf. : 966.3440



Tige	Cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre de coutures réduit
Doublure	Cuir
Embout	Embout acier inoxydable 200 joules
Semelle intérieure	Amovible avec mousse et textile anti-bactérien
Antiperforation	Insert antiperforation non metallique 1100N
Semelle	PU monodensité, injection directe sur la tige
Pointures	du 39 au 46



BRAVA S3 SRC

Coloris brique
réf. : 967.3840



Coloris gris
réf. : 967.3860



Coloris miel
réf. : 967.3820



Coloris noir
réf. : 967.3880

Tige	Cuir pleine fleur
Doublure	100% polyamide
Embout	Acier inoxydable 200 joules
Semelle intérieure	Amovible en textile et mousse
Antiperforation	Insert antiperforation non métallique 1100N
Semelle	PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)
Pointures	du 36 au 42
Poids	(37) 435 g



DIAMAN S1



réf. : 967.1240



Tige	Dessus CUIR marron
Embout	acier inoxydable 200 joules
Semelle intérieure	amovible en textile et mousse anti-bactérien
Semelle	Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)
Pointures	du 36 au 42
Poids	(37) 355 g

BESTGIRL S3 SRC

réf. : 967.4140

Tige	Cuir, couleur noire, hydrofuge
Doublure	Mesh nylon noir + fuxia
Embout	Acier
Semelle intérieure	Amovible
Antiperforation	Acier
Semelle	Polyurethane antistatique bidensité injecté directement sur la tige
Pointures	du 36 au 42
Poids	460gr



BESTLADY S3 SRC

réf. : 967.4160

Tige	Cuir, couleur noire, hydrofuge
Doublure	Mesh nylon noir + fuxia
Embout	Acier
Semelle intérieure	Amovible
Antiperforation	Acier
Semelle	Polyurethane antistatique bidensité injecté directement sur la tige
Pointures	du 35 au 42
Poids	470gr



JOANA S3 SRC



Cuir pleine fleur
réf. : 967.4840

Croûte velours noir
réf. : 967.4860

Tige	Dessus Buffalo pleine fleur noir ou Croute velours noir
Embout	acier inoxydable 200 joules
Semelle intérieure	amovible en textile et mousse anti-bactérien
Antiperforation	Insert antiperforation acier inoxydable 1100N
Semelle	PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)
Pointures	du 36 au 42
Poids	(37) 480 g

ROMA S3 SRC



Noir
réf. : 967.4640



Blanc
réf. : 967.4660

Tige	Dessus Synthétique Microfibre et Mesh
Doublure	100% polyamide
Embout	composite 200 joules
Semelle intérieure	amovible en textile et mousse anti-bactérienc
Antiperforation	Insert antiperforation non métallique 1100N
Semelle	Semelle d'usure en caoutchouc
Pointures	du 36 au 42
Poids	(37) 390 g

LYDIA OB

réf. : 967.1940



Tige	Dessus cuir vachette lisse noir
Doublure	Doublure cuir noir
Semelle intérieure	Cuir noir
Antiperforation	Non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation
Semelle	Caoutchouc à talon décroché
Pointures	du 36 au 41

VANNY OB

réf. : 967.1440



Tige	cuir vachette lisse noir
Doublure	cuir noir
Semelle intérieure	cuir noir
Semelle	caoutchouc
Pointures	du 36 au 41
Poids	(37) 227 g

ALICE S3 SRC

réf. : 967.3640



Tige	Nubuck, hydrofuge, couleur noir
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir
Embout	coquille en ALUMINIUM, extra légerè
Semelle intérieure	Noir, basse densité, confortable et antichoc
Antiperforation	Non métallique, amagnétique
Semelle	En polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige
Pointures	du 36 au 41
Poids	(pt. 37) 450 g

MONNALISA S3 SRC

réf. : 967.3660



Tige	Nubuck, hydrofuge, couleur bleu
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
Embout	coquille en ALUMINIUM, extra légerè
Semelle intérieure	bleu, basse densité, confortable et antichoc
Antiperforation	non métallique, amagnétique
Semelle	En polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige
Pointures	du 35 au 41
Poids	(37) 450 g

PANSY S2 SRC

réf. : 967.6240



Tige	matière synthétique WAT-OUT®, hautement respirante, hydrofuge et anallergique
Doublure	AIR-LIGHT® haute respirabilité et séchage rapide, coloris gris
Embout	en acier protégeant d'un choc de 200 J
Semelle intérieure	complète VENTO-PLUS® anatomique et antistatique à structure alvéolée
Semelle	Semelle de marche en PU mono-densité
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 805 g

RESPONSE GRIP S2 SRC

réf. : 967.6440



Tige	Microfibre New SAFETY DRY hydrofuge coloris Blanc, ép. 2 mm
Doublure	WING TEX à tunnel d'air respirant
Embout	AIR-TOE COMPOSITE – 200 Joules
Semelle intérieure	PU
Semelle	Semelle en polyuréthane compact antistatique .Semelle U-Grip hautement antidérapante
Pointures	du 35 au 48
Poids	(42) 446 g

DAHLIA S2 SRC

réf. : 967.6840



Tige	matière synthétique WAT-OUT®, hautement respirante, hydrofuge et anallergique
Doublure	3D.LINING® en matériau 3 couches, haute respirabilité
Embout	matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J
Semelle intérieure	polyuréthane et textile, anatomique et antistatique Absorbeur de choc au talon Perforation sur l'avant pied pour une meilleure respirabilité
Antiperforation	X
Semelle	Semelle de marche en PU mono-densité
Pointures	du 35 au 47
Poids	(42) 900 g

VISITOR® SRC

réf. : 969.8001

Tige	Caoutchouc
Fermeture	sangle auto-agrippante
Embout	200 joules Aluminium
Semelle	caoutchouc
Pointures	S (34-38) - M (39-43) - XL (44-50)
Poids	(37) 225 g



VISIT

réf. modèle noir : 969.8304 // réf. modèle blanc : 969.8301

Tige	Cuir véritable
Fermeture	Maintien sur la chaussure par bride élastique
Embout	200 joules Acier
Semelle	patin caoutchouc avec grain crêpe
Anti-perforation	composite SMS+
Pointures	S (35-39) - M (40-44) - XL (45-48)
Poids	(37) 375 g



ICE GRIP

réf. : 969.8601

Tige	Caoutchouc
Fermeture	Sangle auto-agrippante
Embout	Aucun
Semelle	Caoutchouc C rampons amovibles (Haut. 5mm)
Pointures	S (34-38) - M (39-43) - XL (44-50)
Poids	(37) 225 g



EASY GRIP® SRB

réf. : 969.8901

Coefficient d'adhérence exceptionnel

Crampons anti-encrassement

S'adapte à la plupart des chaussures grâce à sa capacité d'allongement

Etanche

Tailles : S 34-36 / M 37-40 / L 41-44 / XL 45-48



Semelle ECO

réf. : 969.2140

Semelle extra fine traitée sanitized®pour prévenir les odeurs et la croissance des bactéries. Substances actives : 1,2-benziso-thiazol-3(2H)-one, octhilinone

- Semelle extra fine
- Traitée Sanitized®

Pointures : du 35 au 50


Semelle THERMIQUE

réf. : 969.1641

Semelle en laine naturelle pour vous protéger contre le froid et l'humidité dans vos chaussures

- Protection contre le froid et l'humidité
- 100% laine naturelle
- Fort apport de chaleur

Pointures : du 36/37 au 48/49

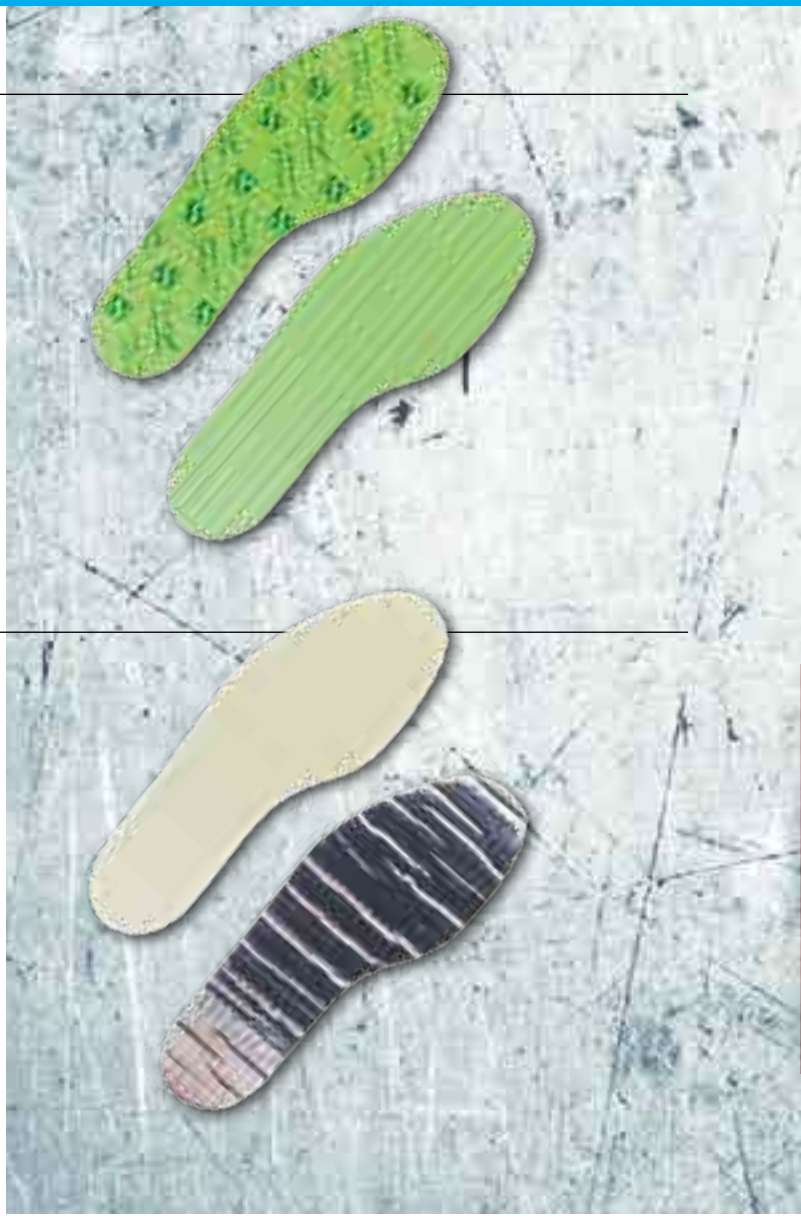

Semelle IMAGE

réf. : 969.2641




Semelle hygiène traitée S3F® pour prévenir du développement des odeurs et de la croissance de bactéries et champignons. Cette semelle permet de préserver un environnement sain dans votre chaussure.

- Procédé actif exclusif S3F®
- Antistatique
- Ultra résistante
- Absorbante

Pointures : du 36/37 au 48/49

Semelle ARMORTI-CHOCS

réf. :969.2741

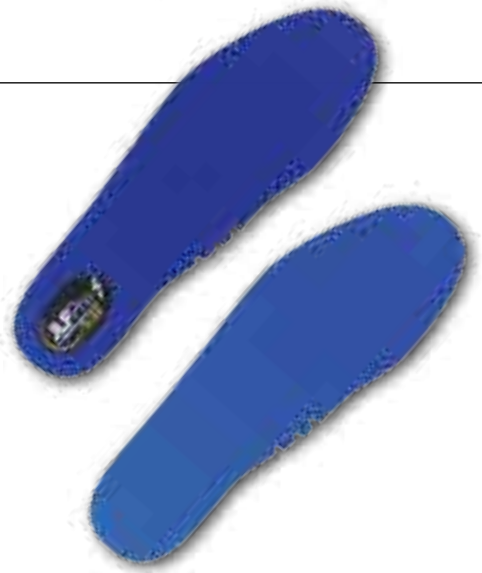

Semelle hygiène amortissante avec soutien de la voûte plantaire pour plus de confort au quotidien.

- Absorption des chocs et des vibrations
- Traitement exclusif S3F®
- Antistatique Anti-fatigue

Pointures : du 36/37 au 48/49

Semelle SAFETY +

réf. : 969.3141



Semelle hygiène amortissante avec soutien de la voûte plantaire pour plus de confort au quotidien.

- Absorption des chocs et des vibrations
- Traitement exclusif S3F®
- Antistatique
- Anatomique

Pointures : du 36/37 au 48/49

Semelle haute température CERA

réf. : 969.3440

Semelle Cera, spécialement conçue pour les travaux dans les milieux à température élevée.

- Barrière contre les températures élevées
- Spécial travaux sur sols surchauffés
- Dessus en cuir véritable

Pointures : du 35 au 50

Semelle 8302 FX3

réf. : 969.3840

Semelle intérieure, Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®, Noir, vert

- Très confortable
- Respirant
- Excellente absorption des chocs

Pointures : du 34 au 47

Semelle 8711L LOW ARCH

réf. : 969.3941

Semelle pour voûtes basses, Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Barre de commande en E.V.A rigide, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®, Orange, noir, Soutien du talon/de la voûte plantaire.

- Excellent ajustement
- Respirant
- Excellente absorption des chocs

Pointures : 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47,48-50

Semelle 8709H HIGH ARCH

réf. : 969.3961

Semelle pour voûtes hautes, Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Barre de commande en TPU, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®, Bleu, noir, Soutien du talon/de la voûte plantaire.

- Excellent ajustement
- Très confortable
- Respirant
- Excellente absorption des chocs

Pointures : 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47,48-50





Chaussettes TEMPO

réf. : 969.8041

Chaussette en coton pouvant être portée dans les chaussures de sécurité.

- Confort et absorption du coton
- Résistance et légèreté

Pointures : du 36/38 au 48/50

Conditionnement : lot de 5 paires à la pointure

Chaussette CHALEUR

réf. : 969.8141

Chaussette haute en bouclette de laine permettant d'apporter chaleur et confort dans les bottes et chaussures de sécurité.

- Chaussette haute spéciale hiver
- Fort apport de chaleur
- Bouclette de laine

Pointures : du 36/38 au 45/47

Conditionnement : lot de 5 paires à la pointure

Chaussettes WORKER

réf. : 969.8541

Chaussette avec renforts bouclette talon, pointe et semelle afin d'apporter confort et amorti dans les chaussures de sécurité.

- Spécial chaussure de sécurité
- Semelle en bouclette 90% coton
- Renforts talon, pointe, malléole

Pointures : du 36/38 au 45/47

Conditionnement : lot de 5 paires à la pointure

Chaussettes FRAICHEUR

réf. : 969.8641

Mi-chaussette pour vous apporter confort et hygiène dans vos chaussures de sécurité grâce à la fibre Coolmax®. Ce produit possède des renforts au niveau du talon, de la pointe et de la malléole pour améliorer le confort.

- Limite les échauffements
- Séchage rapide
- Renforts talon, pointe, malléole
- Spécial chaussure de sécurité

Pointures : du 36/38 au 45/47

Conditionnement : lot de 5 paires à la pointure

Lacets polyester ronds

Lacets ronds en polyester pour chaussures de sécurité

- Résistance à l'abrasion
- Résistance à la traction
- Résistance à la rupture

Conditionnement : lot de 10 paires à la longueur

Longueurs	0.90	1.20	1.50
Références	969.5209	969.5212	969.5215

Lacets polyester plats

Lacets plats en polyester pour chaussures de sécurité

- Résistance à la traction
- Résistance à la rupture

Conditionnement : lot de 10 paires à la longueur

Longueurs	0.60	0.90	1.20	1.50
Références	969.5406	969.5409	969.5412	969.5415

Lacets ignifugés

Lacets ignifugés 0,90 m spécialement conçus pour chaussures de sécurité et bottes de pompier.

- Ne se rétracte pas à la chaleur
- Résistant aux frottements

Conditionnement : lot de 10 paires à la longueur

Longueurs	0.90	1.20	1.50
Références	969.5609	969.5612	969.5615

Spray désodorisant & désinfectant

réf. : 969.9110

Spray désodorisant à pulveriser dans les chaussures de sécurité, casques, gants... afin de limiter les odeurs désagréables dues à la transpiration.

- Désodorisant
- Désinfectant
- Tout support textile
- Spécial EPI

Conditionnement : Carton de 12 aérosols 150 ml

