SÉCURITÉ HAUTEUR




Harnais de sécurité 2 points d'accrochage (2 boucles polyester latérales)

Points d'accrochage :
1 anneau-D dorsal pour système antichute.
1 accrochage sternal formé de 2 boucles polyester pour système antichute.

Adaptabilité :
Cuissards ajustables.
Sangle sternale ajustable avec boucle-clip.

Ergonomie :
Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !
Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg.

Norme EN 361:2002

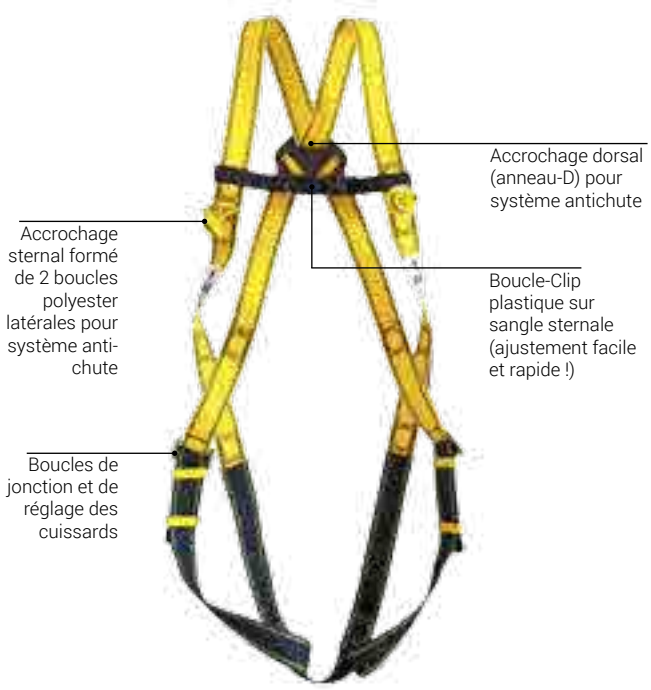

Réf. : 901.0101
Poids : 0.79 kg
Matière des sangles : Polyester
Matière des boucles : Acier

Harnais de sécurité 2 points d'accrochage (1 anneau-D)

Points d'accrochage :
1 anneau-D dorsal pour système antichute
1 anneau-D sternal

Adaptabilité :
Bretelles et cuissards ajustables

Points forts :
Bretelles et cuissards différenciés par 2 couleurs distinctes

Ergonomie :
Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !
Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg.

Norme EN 361:2002



Réf. : 901.0111
Poids : 1.25 kg
Matière des sangles : Polyester
Matière des boucles : Acier

Harnais de sécurité 2 points d'accrochage (2 boucles polyester latérales)

Points d'accrochage :
1 anneau-D dorsal pour système antichute.
1 accrochage sternal formé de 2 boucles polyester pour système antichute.

Adaptabilité :
Bretelles et cuissards ajustables.
Sangle sternale ajustable avec boucle-clip.

Points forts :
Bretelles et cuissards différenciés par 2 couleurs distinctes

Ergonomie :
Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !
Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg.

Norme EN 361:2002

Bretelles réglables



Réf. : 901.0030

Poids : 1.00 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Harnais de sécurité 3 points d'accrochage (2 anneaux-D indépendants)

Points d'accrochage :
1 anneau-D dorsal pour système antichute.
2 anneaux-D sternaux latéraux indépendants pour accrochage sternal


Adaptabilité :
Bretelles et cuissards ajustables.

Points forts :
Bretelles et cuissards différenciés par 2 couleurs distinctes

Ergonomie :
Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !
Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg.

Norme EN 361:2002

Bretelles réglables

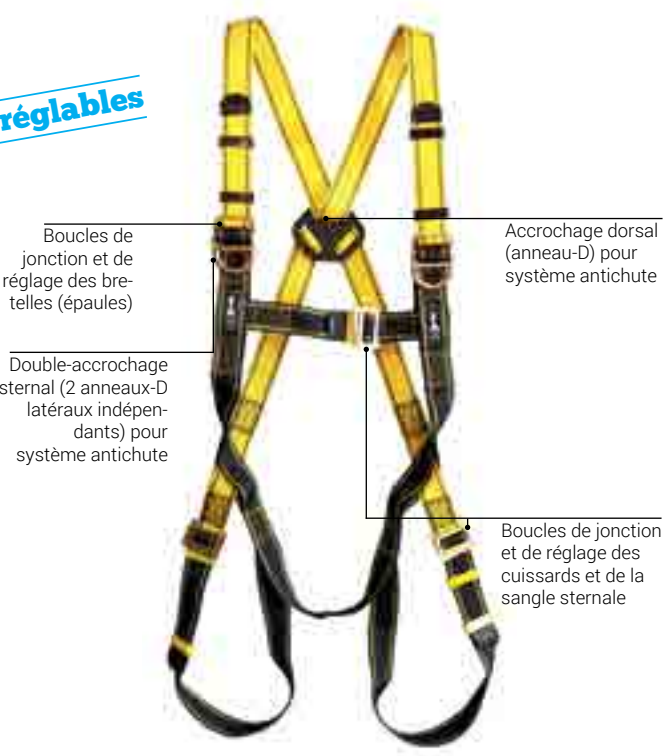

Réf. : 901.0135

Poids : 1.55 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Harnais de sécurité « confort » 2 points d'accrochage (2 boucles polyester latérales)

Points d'accrochage :
1 anneau-D dorsal pour système antichute.
1 accrochage sternal formé de 2 boucles polyester pour système antichute.

Adaptabilité :
Bretelles, cuissards et ceinture ajustables.

Points forts :
2 anneaux-D latéraux pour le maintien au travail
Bretelles et cuissards différenciées par 2 couleurs distinctes
4 boucles polyester porte-outils sur la sangle de ceinture

Ergonomie :
Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort !
Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 136 kg.


Normes EN 361:2002 et EN 358:2000

Réf. : 901.0145

Poids : 1.69 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

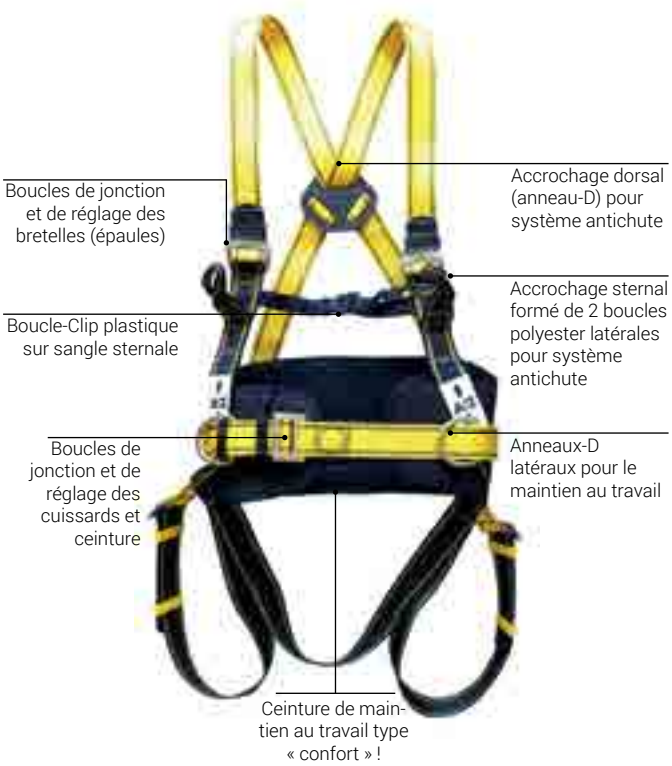

HARNAIS de sécurité 2 points d'accrochage avec ceinture rotative et 4 boucles automatiques !

Points d'accrochage :
1 anneau-D dorsal avec 1 sangle d'extension sur l'anneau-D, pour système antichute.
1 accrochage sternal formé de 2 grandes boucles polyester.

Adaptabilité :
Bretelles, cuissards et ceinture ajustables.

Points forts :
2 anneaux-D latéraux sur la ceinture pour maintien au travail.
Bretelles élastiques et équipées de boucles de réglage.
Cuissards et ceinture équipés de boucles métal automatiques.
Anneaux plastique porte-mousqueton.
Protection rembourée des cuisses.

Ergonomie :
Ceinture rotative à 180° et bretelles élastiques pour une grande liberté de mouvement !
Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg

Normes EN 361:2002, EN 358:2000 et EN 813:2008

Réf. : 902.0158

Poids : 2.25 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier



Harnais de sécurité pour travail en suspension


Points d'accrochage :
1 anneau-D dorsal pour système antichute
1 anneau-D sternal pour système antichute
1 anneau-D ventral

Adaptabilité :
Bretelles, cuissards et ceinture ajustables.

Points forts :
2 anneaux-D latéraux sur la ceinture pour le maintien au travail
Bretelles, cuissards et ceinture équipés de boucles de réglage pour un ajustement facile et symétrique !
4 boucles polyester porte-outils sur la sangle de ceinture.

Ergonomie :
Protection rembourée du dos, des épaules et des cuisses pour un confort extrême !
Testé pour une utilisation par une personne jusqu'à 100 kg

Normes EN 361:2002,
EN 358:2000 et EN 813:2008

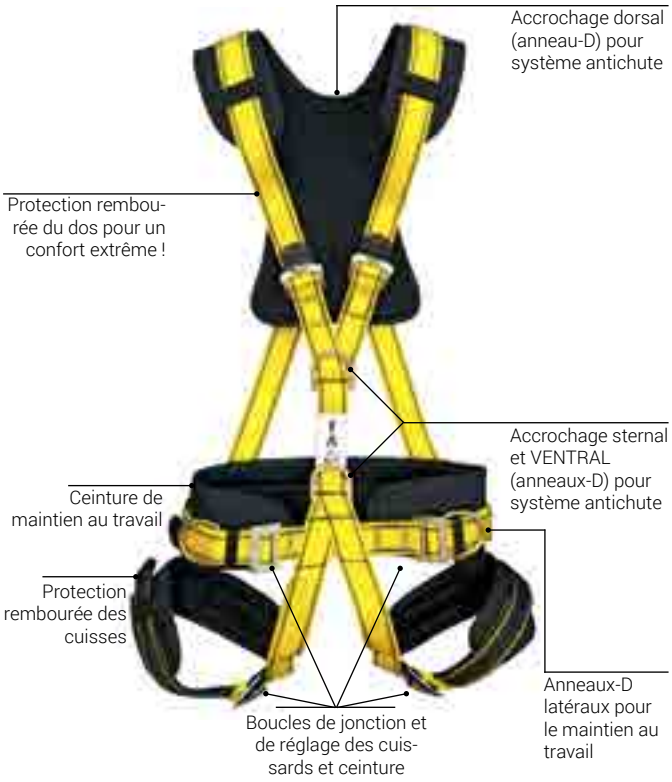

Réf. : 901.0164

Poids : 2.25 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

Harnais gilet haute visibilité - 2 points d'accrochage

Harnais avec gilet haute visibilité non dissociable :
Gilet : Sergé 54% coton 46% polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues. Doublure filet polyester. Fermeture par zip. 4 poches dont 1 poche téléphone. Taille réglable par zip.
Sangles : polyester.

COULEUR
Jaune Fluo, Orange Fluo

TAILLE
S/M/L, XL/XXL



Réf. : Jaune - 901.0188 // Orange - 901.0189

Poids : 1.2 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Acier

KIT harnais spécial NACELLE

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (ref 901.0101)
- 1 longe de retenue long. 1m
- 2 mousquetons acier à verrouillage à vis
- 1 sac plastique transparent



Réf. : 901.0210

KIT harnais spécial TOITURE

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (ref 901.0030)
- 1 stop-chute à corde long. 10m **(ref xxx.xxxx)**
- 2 mousquetons acier à verrouillage à vis
- 1 sac de transport



Réf. : 901.0212

KIT harnais UNIVERSEL

- 1 harnais de sécurité 2 points d'accrochage (ref 901.0030)
- 1 longe réglable long. 2m avec absorbeur d'énergie (ref 903.5220)
- 2 mousquetons acier à verrouillage à vis
- 1 sac de transport



Réf. : 901.0215

KIT harnais ÉLAGUEUR

- 1 harnais de sécurité complet : accrochage dorsal, sternal, latéral / ceinture de maintien au travail / maintien en position assise
- 1 stop-chute avec absorbeur et mousqueton **(ref xxx.xxxx)**
- 1 cordage polyamide 50m Ø14mm
- 1 longe de maintien 3m en câble



Réf. : 901.2018

Ceinture de maintien

- Boucle de jonction et de réglage
- 2 anneaux-D latéraux pour longe de retenue
- Dosseret rembourré





Une ceinture ne doit pas être utilisée comme un dispositif antichute !

Norme EN 358

Réf. : 901.0120

Taille : M - XL

Baudrier pos. assise

- BAUDRIER POSITION ASSISE
- Ceinture à 2 points d'accrochage latéraux et 1 point d'accrochage ventral



Norme EN 358 / EN 813

Réf. : 901.0121

Taille : M - XL

Plaque d'inspection EPI

Dernière et prochaine vérification périodique par poinçonnage sur calendrier.



Réf. : 901.0301

Pince perforatrice



Réf. : 901.0302

SÉCURITÉ HAUTEUR — ANTI-CHUTES

Antichute coulissant sur corde tressée

- Avec absorbeur d'energie et longe 10, 20 ou 30 m
- Fonctionne sur longe Ø 12 mm et monté de manière indissociable avec la longe et un absorbeur d'énergie.
- Aux extrémités de la longe : boucle cossée et noeud-stop. Coutures protégées sous gaine transparente permettant leur contôle visuel avant utilisation.
- Ensemble disponible en 10, 20, ou 30m
- Résistance : 15kN (1530 kg)



Norme EN 353-2:2002

Longueur	Réf.
10 mètres	906.2110
20 mètres	906.2120
30 mètres	906.2130

Antichute coulissant

- Avec absorbeur d'energie
- Fonctionne sur corde diamètre 14-16 mm
- Équipé d'un absorbeur d'énergie et d'un mousqueton acier à vis (ouverture 18 mm)
- Système d'ouverture/fermeture simple & verrouillage automatique double sécurité
- Équipé d'un système de verrouillage manuel permettant le travail sur plan incliné
- Résistance : 15kN (1530 kg)
- Poids : 1,20 kg

Norme EN 353-2:2002



Cordage 14/16mm (non fourni)

Réf. : 906.3200

Antichute à rappel automatique avec câble galva Ø 4,5 mm

- Câble acier galva Ø 4,5 mm
- Carter polymère Haute Résistance, quasiment indesctructible
- Equipé de :

- SUR LE POINT D'ACCROCHAGE :
1 mousqueton acier à verrouillage à vis (ouverture Ø18 mm) sur anneau d'accrochage rotatif
- SUR LE CÂBLE :
1 crochet-mousqueton en acier (ouverture Ø19 mm), à verrouillage automatique à émerillon et témoin de chûte

- Système de frein intégré pour réduire l'impact en cas de chute à moins de 6kN
- Poignée de préhension sur le câble
- Résistance : 12 kN (1223 kg)



Norme EN 360:2002

Longueur	Réf.
10 mètres	906.5110
15 mètres	906.5115
20 mètres	906.5120
30 mètres	906.5130

Antichute à rappel automatique avec sangle polyester

- Longueur maxi 6 mètres
- Largeur : 25 mm
- Carter polymère Haute Résistance, quasiment indesctructible
- Equipé de :

- 1 mousqueton acier à verrouillage à vis (ouverture Ø18 mm) sur anneau d'accrochage rotatif
- 1 crochet-mousqueton acier (ouverture Ø19 mm), à verrouillage automatique double-action sur la sangle avec émerillon et témoin de chûte

- Résistance : 15 kN (1530 kg)
- Poids : 2.56kg




Norme EN 360:2002

Longueur	Réf.
6 mètres	906.5306

Antichute à rappel automatique en sangle

- Longueur maxi 2.5 mètres
- Équipé d'un carter de protection et d'un absorbeur d'énergie
- Émerillon en partie supérieure avec témoin de chute
- Résistance : 15kN (1530 kg)
- Poids 1.20 Kg

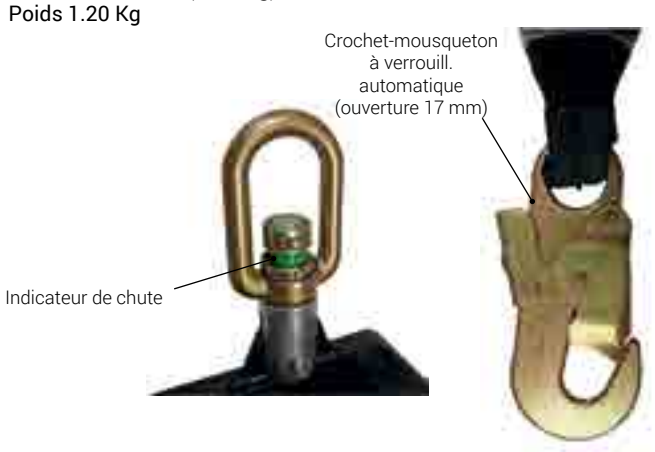



Norme EN 360:2002

Longueur	Réf.
2.5 mètres	906.6401

Longe en cordage tressé

- Longueur fixe 2 ou 3 mètres
- **Diamètre longe 12 mm**

Norme EN 358



Longueur	Réf.
2 mètres	903.7102
3 mètres	903.7103

Longe en cordage tressé

- Longueur fixe 2 ou 3 mètres
- **Diamètre longe 14 mm**

Norme EN 358



Longueur	Réf.
2 mètres	903.8102
3 mètres	903.8103

Longe en câble acier

- Longueur fixe
- **Diamètre longe 16 mm**

Norme EN 358



Longueur	Réf.
2 mètres	903.9002
3 mètres	903.9003
4 mètres	903.9004
5 mètres	903.9005

Longe réglable




- Longueur maxi 2 mètres
- Diamètre longe 14 mm
- Aux extrémités :
1 crochet-mousqueton auto
1 boucle de réglage acier
1 mousqueton acier (ouv.18 mm) à verrouillage automatique à vis
- Poids : 0,76 kg

Norme EN 358 : 2000

Longueur	Réf.
2 mètres	903.0220

Longe non-réglable

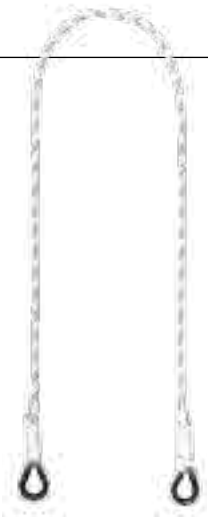


- Longe Ø12 mm en corde polyamide tressée (drisse)
- Boucles cossées : meilleure résistance à l'abrasion
- Coutures protégées sous gaine transparente permettant leur controle visuel
- Résistance à la rupture : 22kN selon la norme EN 354:2002
- Diamètre longe 12mm

Norme EN 354 : 2002

Longueur	Réf.
1.5 mètres	903.0115
1.8 mètres	903.0120

Longe double non-réglable

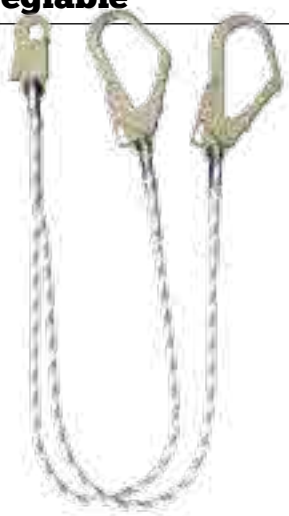

- Longueur fixe : 1,5 m
- Diamètre longe : 12 mm
- Aux extrémités :
3 boucles cossées
1 crochet-mousqueton auto
2 mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique-double-action
- Poids : 1,53 kg

Norme EN 354 : 2002

Longueur	Réf.
1.5 mètres	903.0415

Longe réglable avec absorbeur



- Longueur maxi : 2 m
- Diamètre longe : 12 mm
- Aux extrémités :
1 boucle réglable
1 absorbeur d'energie en sangle, largeur 35 mm
1 boucle cossée
- Poids : 1,01 kg

Norme EN 355 : 2002

Longueur	Réf.
2 mètres	903.5220

Longe non-réglable avec absorbeur



- Longueur fixe : 1,8 m
- Diamètre longe : 12 mm
- Aux extrémités :
2 boucles cossées et épissures gainées
1 absorbeur d'energie en sangle, largeur 35 mm
- Poids : 0,40 kg

Norme EN 355 : 2002

Longueur	Réf.
1.8 mètres	903.5120

Longe double fixe avec absorbeur



- Longueur fixe : 1,5 m
- Diamètre longe : 12 mm
- Aux extrémités :
4 boucles cossées et épissures gainées
2 crochets-mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique double action
1 absorbeur d'energie en sangle, largeur 35 mm
1 mousqueton acier à vis
- Poids : 1,82 kg

Norme EN 355 : 2002

Longueur	Réf.
1.5 mètres	903.5320

Mousqueton acier à verrouillage à vis

- Ouverture : 18 mm
- Résistance : 23kN (2345 kg)
- Poids : 0,16 kg

EN 362:2004 Classe B



Réf.
904.1100

Mousqueton alu verr. auto 1/4 de tour

- Ouverture : 22 mm
- Résistance : 20kN (2039 kg)
- Poids : 0,09 kg

EN 362:2004 Classe B



Réf.
904.1150

Mousqueton d'échafaudage acier automatique

- Ouverture : 55 mm
- Résistance : 23kN (2345 kg)
- Poids : 0,51 kg

EN 362:2004 Classe T



Réf.
904.6200

Mousqueton d'échafaudage alu automatique

- Ouverture : 60 mm
- Résistance : 22kN (2243 kg)
- Poids : 0.43 kg

EN 362:2004 Classe B



Réf.
904.6210

Mousqueton gde ouverture à double sécurité

- Ouverture : 100 mm
- Résistance : 20kN (2039 kg)
- Poids : 0.9 kg

EN 362



Réf.
904.6215

Mousqueton acier à grande ouverture

- Ouverture : 83 mm
- Résistance : 20kN (2039 kg)
- Poids : 0.82 kg

EN 362



Réf.
904.6225

Petite ouverture - 0.7t

- CMU : 700 kg
- Acier zingué
- Coefficient de sécurité 1/5
- Poids : 0,078 kg

EN 362



Réf.
904.3108

Petite ouverture - 1.1t

- CMU : 1100 kg
- Acier zingué
- Coefficient de sécurité 1/5
- Poids : 0,14 kg

EN 362



Réf.
904.3110

Grande ouverture

- CMU : 500 kg
- Acier zingué
- Coefficient de sécurité 1/5
- Poids : 0,062 kg

EN 362



Réf.
904.3112

Ligne de vie Horizontale temporaire en sangle

- Ligne de vie en sangle polyester
- Permet de sécuriser l'opérateur tout au long de ses déplacements
- Longueur réglable de 2 à 20 m
- Largeur de sangle 30 mm
- Extrémités de type « fourche » permettant :
  - soit de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des longes d'ancrage,
  - soit de s'accrocher directement sur des points d'ancrages adaptés
- Tendeur à cliquet acier pour mise en tension du système après avoir ajusté la longueur nécessaire
- 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (ouverture 18 mm)
- 1 sac de rangement indissociable permettant de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver l'ensemble après usage.
- Testé pour une utilisation par 2 personnes
- Poids : 3,43 kg

Norme EN 795:1996 Classe B






Sac de rangement contenant l'ensemble de la ligne de vie


Réf.
902.0050

- **Points d'ancrage existants :**

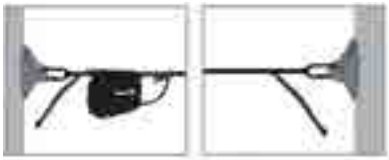

- **Ou inexistants :**



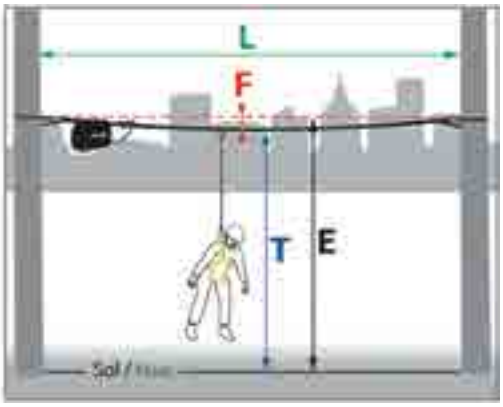

- Attention : avant l'installation de la ligne de vie il est impératif de tenir compte de la flèche F qui doit être rajoutée au tirant d'air T de l'antichute utilisé !
- F : F lexion de la ligne de vie sous l'effet de la chute
- L : L ongueur de la ligne de vie installée
- T : Tirant d'air de l'antichute + absorbeur + taille de la personne = allongement maximal
- E : Espace libre requis, soit F + T

Ligne de vie horizontale en câble ALUMINIUM - sans amortisseur

Norme EN 795



Extrémité aluminium | Ridoir inox oeil-chape | Boucle cossée à 3 serres-câble | Pièce intermédiaire aluminium | Câble inox 316 Ø 10 mm | Extrémité aluminium

Longueur	Réf.
10 mètres	902.1011
20 mètres	902.1012

Ligne de vie horizontale en câble INOX - sans amortisseur

Norme EN 795



Extrémité inox | Ridoir inox oeil-chape | Boucle cossée à 3 serres-câble | Pièce intermédiaire Inox | Câble inox 316 Ø 10 mm | Extrémité Inox

Longueur	Réf.
10 mètres	902.3011
20 mètres	902.3012

Ligne de vie horizontale en câble INOX - avec 1 amortisseur

Norme EN 795



Extrémité inox | Ridoir inox oeil-chape | Câble inox 316 Ø 10 mm | Pièce intermédiaire Inox | Boucle cossée à 3 serres-câble | Amortisseur Inox

Longueur	Réf.
10 mètres	902.3111
20 mètres	902.3112

Ligne de vie horizontale en câble INOX - avec 2 amortisseurs

Norme EN 795



Amortisseur Inox | Ridoir inox 2 chapes | Câble inox 316 Ø 10 mm | Pièce intermédiaire Inox | Boucle cossée à 3 serres-câble | Amortisseur Inox

Longueur	Réf.
10 mètres	902.3211
20 mètres	902.3212

Trepied de sécurité

- Permet l'accès dans les espaces confinés
- Charge maxi admissible : 200 kg
- Hauteur : H = 1,15 à 2,15 m
- Diamètre : Ø = 1,5 m
- Tête moulée en alliage d'aluminium, pieds en aluminium
- Pieds équipés de semelles acier articulées avec patins caoutchouc pour augmenter l'adhérance et la stabilité
- Résistance des points d'ancrage supérieure à 10kN (1019 kg)
- Poids : 13 kg

Norme EN 795:1996 Classe B

Réf.
908.0100



Fournis avec son sac de transport



Tête du trépied équipée de :
- 2 poulies en prolongation du pied principal pour le passage d'un câble
- 2 anneaux d'ancrage (D = 29 mm)



Equipé d'une platine permettant de fixer le treuil réf. 908.0200



Treuil de sauvetage pour trépied de sécurité

Treuil en acier, utilisé pour monter et descendre du personnel ou du matériel dans les espaces confinés

- Capacité de levage nominale : 125 kg
- Câble acier galvanisé Ø 4,8 mm, long. 20 m
- Système de fixation adapté à la platine du trépied réf. 908.0100
- Conformité : Directive Machine 2006/42/CE et EN13157:2004
- Poids : 7,95 kg

Réf.
908.0200





A utiliser avec un antichute à rappel automatique (EN360) lorsqu'il sert à monter ou descendre une personne